


# **PRESTIGIO GRAPHENE PD**

Power bank

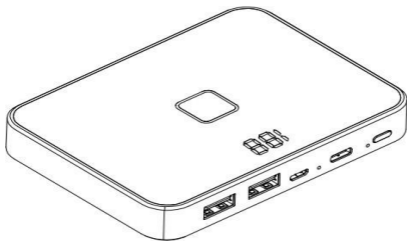

## **User Manual**

## Read Before Using

Thank you for choosing the Prestigio Graphene PD power bank. To ensure that you are using the charger correctly and safely, please read this manual before you start. Do not discard this manual, as you may have to refer to it in the future.

Please note that the design and position of certain parts may differ from the images and descriptions in this manual, as we continue to make improvements to our products and the manufacturer reserves the right to change the charger's specifications without prior notice.

The company will not be held liable for damage caused by improper use of the charger.


The purpose of this manual is to provide information, and it does not affect any warranty.

For the latest updates, go to [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com).

**Package includes**

Power bank (PPB111G_SG, PPB111G_UK)	1 pc.
Power adapter 12V/5A	1 pc.
USB-C cable (1m)	1 pc.
Quick start guide	1 pc.
Warranty card	1 pc.

## Components and Interface Elements

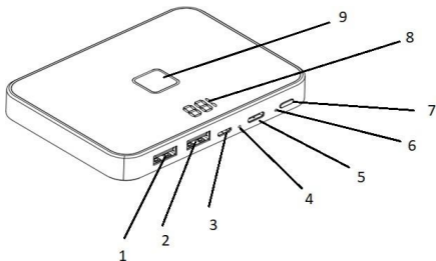

- 1, 2. USB-A ports
3. Micro-USB port
4. Port use indicator
5. USB-C port
6. Wireless charging indicator
7. On button
8. Battery level indicator
9. Spot where you should align with the center of your smartphone for wireless charging.

## Technical Specifications

Weight	0.29 kg
Dimensions	110 x 80 x 17 mm (L x W x H)
Body material	Aluminum, tempered glass
Capacity	10000 mA per hour (37 W per hour)
USB-A1 (output)	QC3.0 (5V3A/9V2A/12V1.5A)
USB-A2 (output)	QC3.0 (5V3A/9V2A/12V1.5A)
USB-B (input)	QC3.0 (5V3A/9V2A/12V1.5A)
USB-C (output)	QC3.0/PD2.0 (5V3A/9V2A/12V1.5A)
USB-C (input) When used with the original charger	12V/5A
USB-C (input)	QC3.0/PD2.0 (5V3A/9V2A/12V1.5A)
Wireless interface	5W/7.5W/10W
Operating temperature	-10... + 45 °C

## Operation Guide

Fully charge the device before first use. Use the cable and power adapter included.

### Wired charging

Connect the device that you would like to charge to the respective port using an appropriate cable. Wait for 10 seconds. If charging has not started, press the power button on the portable charger.

### ATTENTION

You should only use quality cables to charge your devices, as this will impact on your charging speed.

### Wireless charging

1. Press the portable charger's On button.
  2. Wait for the wireless charging indicator to light up blue and blink 3 times, then go out for 2 seconds, then light up again.
  3. The indicator will remain active for 7 seconds, giving you time to place your smartphone on the specially designated spot. Note that the smartphone must support wireless
-

charging.

4. The indicator will continue to blink regularly throughout the wireless charging process to indicate that the charger is in use.

### ATTENTION

While charging, do not place any metal objects (including paper clips, coins, keys, etc.) or plastic bank cards between the smartphone and the charging pad. This may damage your smartphone, your case, charging pad, or any object within the charger's active range.



### Charging multiple devices

The Graphene PD portable charger can be connected to several devices at the same time for wired or wireless

charging. To charge multiple devices, simply connect them to the charger using any available method.

### **Safety Guidelines**

1. Only use the original cable and power adapter supplied with the device, to charge your product. Use of an off-brand power adapter will immediately void the manufacturer warranty.
2. It is forbidden to use the cable and power adapter to charge or re-charge all or any incompatible devices.
3. The manufacturer shall not be held responsible for any consequences, direct or implied, of improper use of the cable and power adapter or charging or re-charging a device which is not part of this scope of supply.
4. Do not open the portable charger or take it apart.
5. Do not attempt to replace the built-in batteries.
6. Do not break the charger or the included batteries.
7. Keep away from ignition sources.
8. Do not use the charger inside a case, bag, or other enclosed containers. The charger must always have free access to air.
9. Keep away from direct sunlight: do not store or



use the charger in direct sunlight, in order to avoid the device overheating.

10. Use the charger only for its intended purpose.

11. If you have a problem or if any part of the charger has been damaged, stop using it immediately, unplug it, and contact a service centre.

12. The charger cannot come into contact with moisture, oil, chemicals, or any organic fluids. We do not recommend using the charger in areas with high humidity.

13. Do not use the charger in very dusty places.

14. Keep the charger and its accessories out of the reach of children.

**LED Indicators**

The port use indicator shows a solid green light.	One or several Prestigio Graphene PD ports are in use
The wireless charging indicator shows a blinking blue light.	Prestigio Graphene PD is in wireless charging mode
The battery level indicator blinks periodically. The port use and wireless charging indicators are dark.	Prestigio Graphene PD is charging

## Troubleshooting

General issues	<p>- If you run into any issues, always start troubleshooting by ensuring that the charger is not damaged, covered in any substances or does not have an unpleasant odour. If you discover any of the above, stop using the charger immediately and contact the service centre.</p> <p>- Ensure that the charger has not been subjected to excessive cold or heat. Leave it at room temperature for at least 30 minutes. To ensure normal operation, the ambient temperature around the</p>
----------------	---

	charger must be between -10...+ 45 °C
The charger is not working. The battery level indicator is dark	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ensure that the charger has not simply lost its charge.</li><li>- Connect it to the included power adapter for at least 10 minutes.</li></ul> Ensure that the socket you have plugged the adapter into is receiving power
The device is not charging. The battery level indicator is stuck at 0.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ensure that the socket you have plugged the adapter into is receiving power.</li><li>- Connect the charger to the included power adapter for at least 10 minutes</li></ul>
Wired charging is not working	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ensure that the portable charger has not simply lost its charge.</li><li>- Check the quality of the</li></ul>

	<p>cable that you are using.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Try using another cable.</li></ul>
<p>Wireless charging is not working</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ensure that the portable charger has not simply lost its charge.</li><li>- Ensure that your smartphone supports wireless charging.</li><li>- Ensure that no other objects were placed between the charger and the smartphone</li></ul> <p>Take the smartphone out of its case.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ensure that your smartphone is properly aligned with the charging pad.</li><li>- Try repositioning your smartphone by moving it a little in different directions</li></ul>

The problem isn't solved	- If this didn't solve your problem or if you have additional questions, please contact customer support. - - The contact information is provided in the warranty card

## Care Recommendations

Clean the charger with a soft, dry cloth or with alcohol-free wipes.

## Transportation and Storage Rules

1. The charger is not intended for use in residential, business or industrial zones with hazardous risks.
2. We recommend storing and using the charger in environments where temperatures range from  $-10...+45^{\circ}\text{C}$  and the relative humidity is 10~80%.
3. Long-term storage is recommended only in the charger's original packaging in dark, dry, clean, well-ventilated enclosed spaces.
4. The charger may be shipped by any means of transport across any distance, but it must be shipped in its original packaging.

## **Waste Disposal**

Do not dispose of the charger and its accessories with regular household waste. At the end of its service life, take it to an electronics recycling facility.




© 2020 Prestigio. EN All rights reserved. All specified trademarks and names, as well as logos and other symbols are property of their respective owners. Prestigio reserves the right to make changes to this document without prior notice of the Customer and shall not be responsible for any potential negative consequences which may arise from technical and/or typographical errors and/or the use of an outdated version of this document.

**prestigio.com**



# **PRESTIGIO GRAPHENE PD**

Портативное зарядное устройство

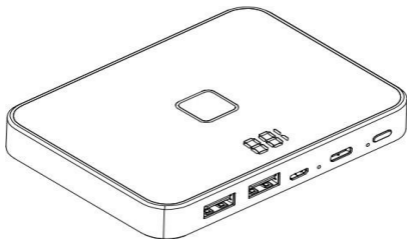

**Руководство пользователя**

**Прочтите перед использованием**

Благодарим за выбор портативного зарядного устройства Prestigio Graphene PD. В целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем приступить к работе с ним, изучите это руководство. Сохраните его, чтобы обратиться к нему в будущем при необходимости.

Внешний вид и расположение элементов могут отличаться от изображенных и описанных далее, поскольку производитель, в целях непрерывного совершенствования изделия, сохраняет за собой право изменять характеристики устройства без предварительного уведомления.


Компания не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства. Данное руководство предоставляется только в информационных целях, без каких-либо явных или неявных гарантий.

Вся актуальная информация доступна на сайте [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com).

**Комплект поставки**

Портативное зарядное устройство (PPB111G_SG, PPB111G_UK)	1 шт.
Блок питания 12V/5A	1 шт.
USB-C кабель (1м)	1 шт.
Краткое руководство пользователя	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

## Компоненты и элементы управления

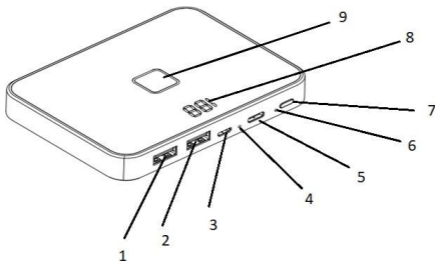

- 1, 2. USB-A порты
3. Micro-USB порт
4. Индикатор работы портов
5. USB-C порт
6. Индикатор работы беспроводной зарядки
7. Кнопка включения
8. Индикатор уровня заряда

9. Центр места расположения смартфона для беспроводной зарядки.

## Технические характеристики

Вес	0,29 кг
Габариты	110 x 80 x 17 мм (Д x Ш x В)
Материал корпуса	Алюминий, закалённое стекло
Ёмкость	10000 мА·ч (37 Вт·ч)
USB-A1 (выход)	QC3.0 (5B3A/9B2A/12B1,5A)
USB-A2 (выход)	QC3.0 (5B3A/9B2A/12B1,5A)
USB-B (вход)	QC3.0 (5B3A/9B2A/12B1,5A)
USB-C (выход)	QC3.0/PD2.0 (5B3A/9B2A/12B1,5A)
USB-C (вход) При использовании с оригинальным зарядным устройством	12В/5А
USB-C (вход)	QC3.0/PD2.0 (5B3A/9B2A/12B1,5A)
Беспроводной интерфейс	5Вт/7,5Вт/10Вт
Рабочая температура	-10...+45°C

## Инструкция по использованию

Перед первым использованием устройство следует зарядить. Воспользуйтесь, входящим в комплект поставки, блоком питания.

### Зарядка через кабель

Подключите устройство, которое хотите зарядить, к соответствующему порту портативного зарядного устройства, используя соответствующий кабель. Подождите 10 секунд. Если зарядка не началась, нажмите на кнопку включения на портативном зарядном устройстве.

## ВНИМАНИЕ

Используйте только кабели хорошего качества для зарядки ваших девайсов. Скорость зарядки во многом зависит от качества кабеля, который вы используете.

### Беспроводная зарядка

1. Нажмите кнопку включения на портативном зарядном устройстве.
2. Дождитесь, пока индикатор работы беспроводной

зарядки 3 раза мигнёт голубым цветом, потухнет на 2 секунды, и после этого загорится заново.

3. Индикатор будет гореть в течение 7 секунд, ожидая пока Вы разместите ваш смартфон, поддерживающий беспроводную зарядку, на специально обозначенном месте.

4. Во время работы беспроводной зарядки индикатор продолжит периодически мигать, сигнализируя о работе.

## **ВНИМАНИЕ**

Не размещайте металлические предметы (скрепки, монеты, ключи и т.д.), а также банковские пластиковые карточки между смартфоном и портативным зарядным устройством во время беспроводной зарядки. Это может повредить ваш смартфон, чехол, зарядное устройство либо предмет, размещённый в поле действия беспроводного зарядного устройства.





### Подключение нескольких устройств

Портативное зарядное устройство Graphene PD поддерживает одновременную зарядку нескольких устройств (как проводную, так и комбинированную). Для этого, подключите их любым доступным способом.

## **Правила безопасного использования**

1. Для зарядки устройства использовать только оригинальный кабель и блок питания, входящие в комплект поставки. Использование неоригинального кабеля и блока питания ведет к аннулированию гарантии производителя.
2. Запрещено использовать кабель и блок питания для подачи питания или перезарядки всех и любых несовместимых устройств.
3. Производитель не несет ответственности за любые последствия, будь то прямые либо косвенные, возникающие вследствие использования кабеля и блока питания не по назначению либо для подачи питания или перезарядки устройства, не входящего в настоящий комплект поставки.
4. Не вскрывайте и не разбирайте портативное зарядное устройство.
5. Не пытайтесь заменить встроенные аккумуляторы.
6. Не разбивайте и не протыкайте зарядное устройство и аккумуляторы, входящие в комплект.
7. Храните устройство вдали от источников огня.
8. Не используйте устройство в чехле, сумке, других

замкнутых пространствах. К устройству должен быть обеспечен свободный доступ воздуха.

9. Не храните и, тем более, не используйте устройство под прямыми солнечными лучами. Избегайте любого перегрева устройства.

10. Используйте устройство только по назначению.

11. При обнаружении неисправности или повреждения какой-либо части устройства немедленно прекратите его использование, отключите его от сети и обратитесь в сервисный центр.

12. Не допускается попадание в устройство влаги, а также масел, химических и других органических жидкостей. Рекомендуется не использовать в местах с повышенной влажностью.

13. Не используйте устройство в чрезмерно запылённых местах.

14. Храните устройство и аксессуары в недоступном для детей месте.

## Описание светодиодной индикации

Индикатор работы портов постоянно горит зелёным цветом	К одному или нескольким портам Prestigio Graphene PD подключена нагрузка
Индикатор работы беспроводной зарядки периодически мигает голубым цветом	Prestigio Graphene PD работает в режиме беспроводной зарядки
Индикатор уровня заряда периодически мигает. Индикатор работы портов и индикатор работы беспроводной зарядки не горят	Prestigio Graphene PD заряжается

**Устранение неисправностей**

Любая  
неисправность

- Всегда при обнаружении какой-либо неисправности, в первую очередь убедитесь, что на устройстве нет повреждений, нет выделения каких-либо посторонних веществ, отсутствуют посторонние неприятные запахи. При обнаружении чего-либо из списка выше - немедленно прекратите пользование устройством и обратитесь в сервисный центр.

- Убедитесь, что

	<p>устройство не перегрелось или не переохладилось. Оставьте его при комнатной температуре не менее чем на 30 минут.</p> <p>Температура окружающей среды для нормальной работы устройства находится в диапазоне от -10...+45 °С.</p>
<p>Устройство не работает. Индикатор уровня заряда не включается</p>	<p>-Убедитесь, что зарядное устройство не разряжено.</p> <p>Подключите его к блоку питания, идущему в комплекте поставки, не менее чем на 10 минут.</p> <p>- Убедитесь, что розетка, к</p>

	которой вы подключаете адаптер, не обесточена
Устройство не заряжается. Индикатор уровня заряда показывает 0	<ul style="list-style-type: none"><li>- Убедитесь, что розетка, к которой вы подключаете адаптер, не обесточена.</li><li>- Подключите устройство к блоку питания, идущему в комплекте поставки, не менее чем на 10 минут</li></ul>
Зарядка по кабелю не работает	<ul style="list-style-type: none"><li>- Убедитесь, что портативное зарядное устройство не разряжено.</li><li>- Убедитесь, что используете кабель хорошего качества.</li><li>- Попробуйте заменить кабель</li></ul>

Зарядка по беспроводному интерфейсу не работает

- Убедитесь, что портативное зарядное устройство не разряжено.
- Убедитесь, что ваш телефон поддерживает беспроводную зарядку.
- Убедитесь, что между зарядным устройством и телефоном отсутствуют посторонние предметы.
- Снимите чехол с вашего смартфона.
- Убедитесь, что центры принимающей площадки и зарядного устройства совпадают. Попробуйте немного изменить



	положение Вашего смартфона, подвигав его в разные стороны
Проблема не решена	Если проблема не решена или у вас есть другие вопросы, обратитесь в службу поддержки. Контакты указаны в гарантийном талоне.

## Рекомендации по уходу

Очистку устройства проводите сухой мягкой тканью либо салфетками для чистки оргтехники, не содержащими спирта.

## Правила транспортировки и хранения

1. Устройство не предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах с воздействием опасных и вредных производственных факторов.
2. Устройство рекомендуется использовать и хранить при диапазоне температур от  $-10...+45$  °C и относительной влажности 10~80 %.
3. Длительное хранение допускается только в заводской упаковке в темных, сухих, чистых, хорошо вентилируемых закрытых помещениях.
4. Перевозка возможна любыми видами транспорта на любые расстояния. Во время перевозки устройство должно находиться в заводской упаковке.

## Утилизация

Устройство и аксессуары нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. По окончании срока службы передайте их в пункт утилизации электроники.

© 2020 Prestigio. Все права защищены. Все указанные торговые марки и названия, а также логотипы и другие символы являются собственностью их соответствующих владельцев. Компания Prestigio оставляет за собой право вносить изменения в настоящий документ без предварительного уведомления клиентов и не несет ответственности за любые возможные негативные последствия, которые могут возникнуть из-за технических и/или типографских ошибок и/или использования устаревшей версии данного документа.

**prestigio.com**

